

EN 12094-3: 2003 Unutarnji i vanjski dojavljivači za gašenje

M3A / W3A Modeli normalno otvorenih / normalno zatvorenih kontakata

> Pregled proizvoda

KAC je globalni lider u dojavljivačima i proširio je svoj raspon dojavljivača s uređajima za gašenje požara odobrenim u skladu s EN 12094-3: 2003.

Nudeći nenadmašnu kvalitetu, pouzdanost i jednostavnost instalacije, raspon dojavljivača idealan je za upotrebu s integriranim sustavima za gašenje plinom za zaštitu imovine visoke vrijednosti na komercijalnim i industrijskim tržištima.

Dojavljivači se mogu koristiti kao dio sustava za učinkovito upravljanje ispuštanjem bilo kojeg plina za gašenje u skladu sa EN12094-3: 2003.

Raspon dojavljivača koji se ne mogu kontaktirati dizajniran je za unutarnje (IP24D) i vanjske (IP67) primjene što ga čini prikladnim za instalaciju u okruženjima u kojima će vjerojatno biti vode i prašine.



Odobreno prema EN 12094-3: 2003

> M3A i W3A Dojavljivači požara - Prednosti

Učinak, učinkovitost instalacije i usklađenost s najnovijim standardima temelj su poslovanja tvrtke KAC Raspon dojavljivača. Proizvod nudi kontakt za izmjenu s jednim polom koji se može konfigurirati za normalno otvoreni (NO) ili normalno zatvoreni (NC) rad. Standardno se isporučuju zglobni poklopac i jednostruki stakleni element.

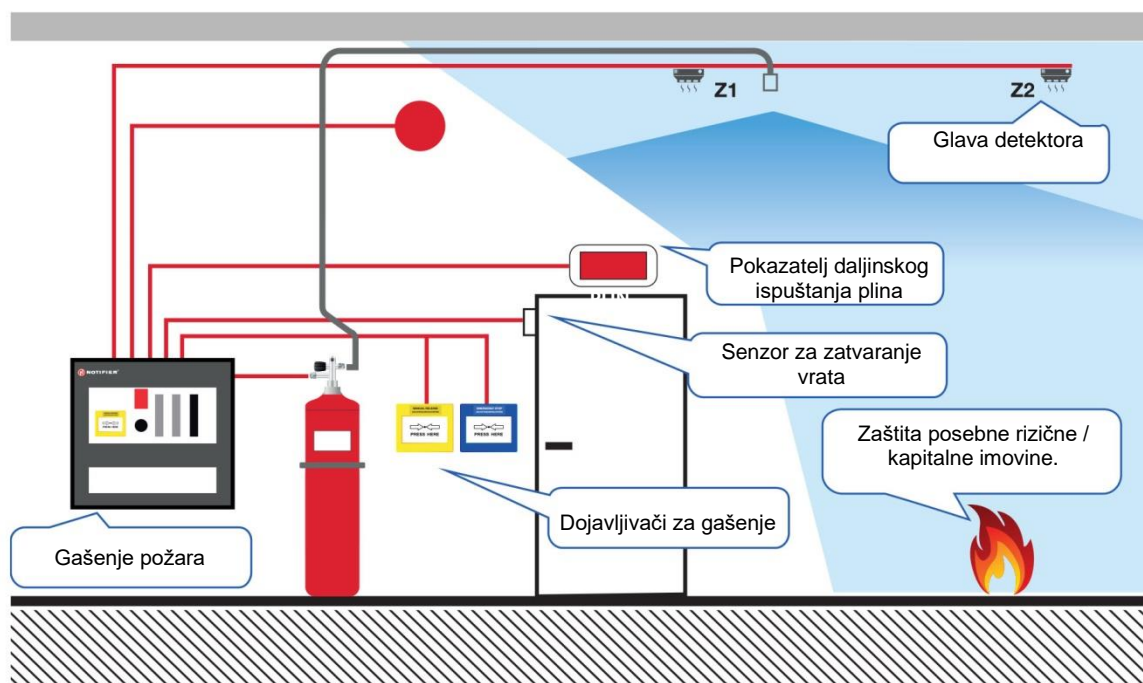
Jednostavna, brza, fleksibilna instalacija

- Funkcija First-Fix štedi vrijeme puštanja u rad
- Jednostavan pristup kabelom pojednostavljuje instalaciju
- Raspon mogućnosti ugradnje, za unutarnju (IP24D) i vanjsku (IP67) primjenu

Kvaliteta, pouzdanost, izvedba

- Neovisno ovjerio Bureau Veritas prema EN 12094-3: 2003
- Kvalitetni materijali maksimiziraju radni vijek
- Moderna estetika i kompaktan dizajn sa značajkama protiv neovlaštenog diranja





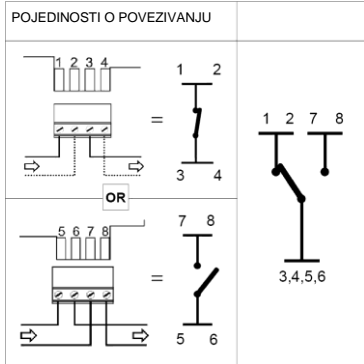
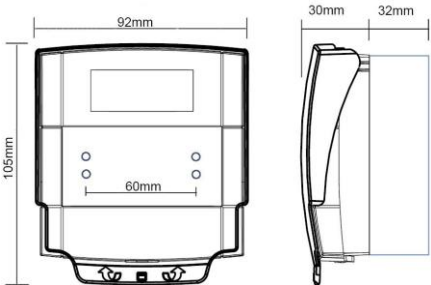
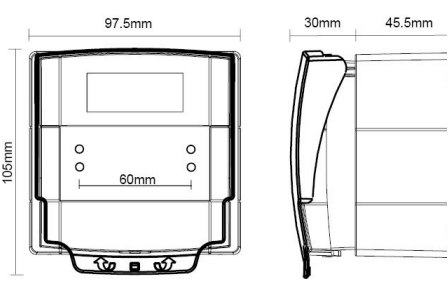
> Tipična primjena sustava za ispuštanje plina



KAC

M3A-W3A
EN12094-4

> M3A i W3A Dojavljivači požara - tehnička specifikacija

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Slika proizvoda |  |  |  |  |
| Broj dijela | M3A-Y000SG-K013-65 | M3A-B000SG-K013-66 | W3A-Y000SG-K013-65 | W3A-B000SG-K013-66 |
| Označavanje funkcije | Ručno otpuštanje | Hitno zaustavljanje | Ručno otpuštanje | Hitno zaustavljanje |
| Područje upotrebe | U zatvorenom | U zatvorenom | Vanjski | Vanjski |
| Montaža | Površina | Površina | Površina | Površina |
| Raspon radne temperature | -10 ° C do 55 ° C | -10 ° C do 55 ° C | -25 ° C do 70 ° C | -25 ° C do 70 ° C |
| Relativna vlažnost | 93 % ± 3 % bez kondenzacije | 93 % ± 3 % bez kondenzacije | 93 % ± 3 % bez kondenzacije | 93 % ± 3 % bez kondenzacije |
| Zaštita od ulaska | IP24D | IP24D | IP67 | IP67 |
| Maksimalni napon | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Trenutna vrijednost (samo prekidač) | 2 ampera | 2 ampera | 2 ampera | 2 ampera |
| Prekid kabela | 0,5-2,5 mm ² | 0,5-2,5 mm ² | 0,5-2,5 mm ² | 0,5-2,5 mm ² |
| Pojedinosti o povezivanju | <p>POJEDINOSTI O POVEZIVANJU</p>  | | | |
| Dimenzije |  | |  | |
| Materijali | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS |
| informacije o RoHS, WEEE i REACH, potražite na www.kac.co.uk | | | | |





Sadržaj bez dodatnog postavljanja

| M3A unutarnji dojavljivač | W3A vanjski IP67 dojavljivač |
|---|--|
|  |  |
| Unutarnji dojavljivač, uključuje stražnju kutiju (x1) | Vanjski dojavljivač, uključuje stražnju kutiju (x1) |
| Jednostavan zglobni poklopac (x1) | Jednostavan zglobni poklopac (x1) |
| Paket s oznakama funkcije (x1) | Paket s oznakama funkcije (x1) |
| Instalacijski paket koji sadrži testni ključ i vijke (x1) | Instalacijski paket koji sadrži testni ključ, vijke i podloške (x1) |
| Tehnički list za instalaciju (x1) | Tehnički list za instalaciju (x1) |

Pribor

| Model | Broj dijela |
|------------------------------------|---|
| Paket od 10 testnih ključeva | SC070 |
| Pakiranje od 5 staklenih elemenata | KG1 x 5 (također dostupno u pakiranjima od 10, 25 i 50) |
| Običan zglobni poklopac | PS200 |

Informacije o narudžbi

| Slika | Kodirati | Opis: | Označavanje funkcije |
|---|--------------------|---|----------------------|
|  | M3A-B000SG-K013-66 | Unutarnji dojavljivač, plava, sa zglobnim poklopcem | Hitno zaustavljanje |
|  | M3A-Y000SG-K013-65 | Unutarnji dojavljivač, žuti, sa zglobnim poklopcem | Ručno otpuštanje |
|  | W3A-B000SG-K013-66 | Vanjski dojavljivač, plavi, sa zglobnim poklopcem | Hitno zaustavljanje |
|  | W3A-Y000SG-K013-65 | Vanjski dojavljivač, žuti, sa zglobnim poklopcem | Ručno otpuštanje |

> KAC Alarm Company Ltd
 KAC House, Thornhill Road, North Moons
 Moat, Redditch, B98 9ND, United Kingdom
 Tel: +44 (0) 1527 406655
 e-mail: marketing@kac.co.uk

Honeywell Life Safety Austria GmbH
 Technologiestr. 5, A-1120 Vienna, Austria
 T: +43 1 600 60 30
 www.hls-austria.com
 hls-austria@honeywell.com

KAC

Svi tehnički listovi dostupni su na našoj web stranici: www.kac.co.uk
 Zadržavamo pravo izmjene sadržaja ovog dokumenta bez prethodne najave.