

Unutrašnji i spoljašnji dojavljivači za gašenje EN 12094-3:2003

Kontaktni modeli normalno otvoreno/normalno zatvoreno M3A / V3A

> Pregled proizvoda

KAC je globalni lider u oblasti dojavljivača požara, sa sveobuhvatnim opsegom uređaja za gašenje požara, odobreno prema EN 12094-3: 2003.

Nudeći nenadmašan kvalitet, pouzdanost i jednostavnost ugradnje, asortiman dojavljivača idealan je za upotrebu uz integrisane sisteme za gašenje gasom u cilju zaštite imovine velike vrednosti na komercijalnim i industrijskim tržištima.

Dojavljivači mogu da se koriste kao deo sistema za efikasno upravljanje ispuštanjem bilo kog gasa za gašenje u skladu sa EN12094-3: 2003.

Opseg nekontaktnih dojavljivača dizajniran je za unutrašnju (IP24D) i spoljašnju (IP67) primenu, što ga čini pogodnim za širok spektar instalacionih okruženja u kojima je velika verovatnoća prisustva vode i prašine.

Odobreno prema EN 12094-3: 2003



> M3A & W3A dojavljivači za gašenje požara - prednosti

Učink, efikasnost instalacije i usaglašenost sa najnovijim standardima su u središtu KAC-a Opseg dojavljivača. Proizvod nudi kontakt za prebacivanje pojedinačnog pola, koji može da se konfiguriše bilo za funkcionisanje sa normalnim otvaranjem (NO) ili sa normalnim zatvaranjem (NC). Standardna isporuka poklopca sa šarkama i staklenog elementa za pojedinačni rad.

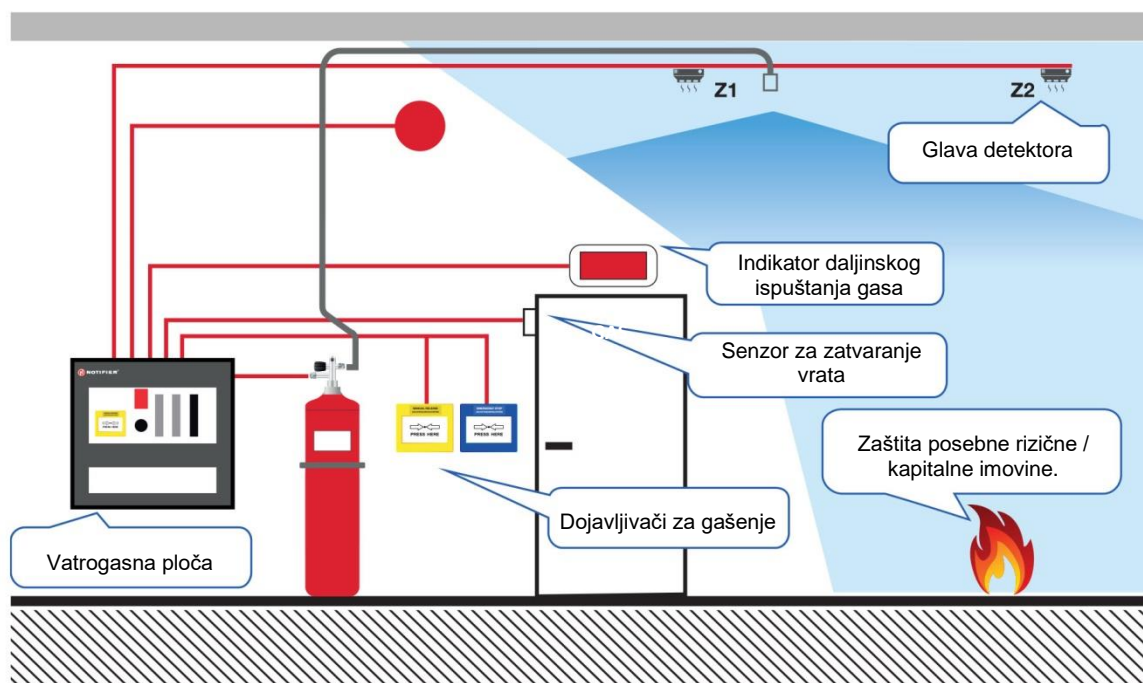
Jednostavna, brza i fleksibilna instalacija

- Ugradnja ispod površine smanjuje vreme potrebno za puštanje u upotrebu
- Lak pristup kablovima pojednostavljuje instaliranje
- Opseg mogućnosti ugradnje, za unutrašnju (IP24D) i spoljašnju (IP67) primenu

Kvalitet, pouzdanost i performanse

- Nezavisno verifikovano od strane Bureau Veritas prema EN 12094-3:2003
- Visoko kvalitetni materijali produžavaju rok trajanja.
- Moderna estetika i kompaktan dizajn sa karakteristikama protiv neovlašćenog pristupa





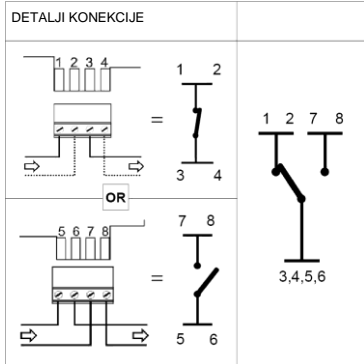
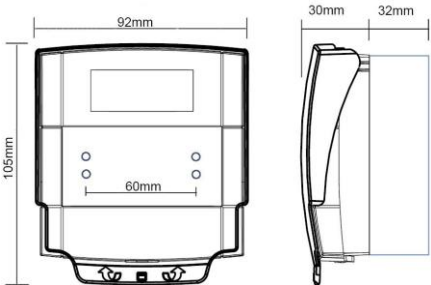
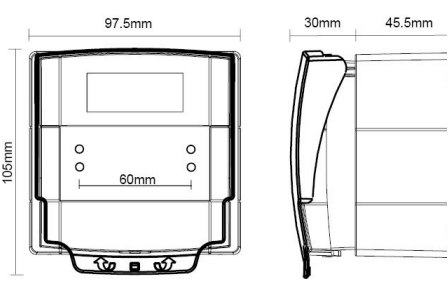
> Tipična primena sistema za ispuštanje gasa



KAC

M3A-W3A
EN12094-4

> M3A & W3A dojavljivači za gašenje - tehničke specifikacije

Slika proizvoda				
Broj dela	M3A-Y000SG-K013-65	M3A-B000SG-K013-66	W3A-Y000SG-K013-65	W3A-B000SG-K013-66
Označavanje funkcije	Manuelno puštanje	Hitno zaustavljanje	Manuelno puštanje	Hitno zaustavljanje
Opseg upotrebe	Unutrašnji	Unutrašnji	Spoljašnji	Spoljašnji
Montaža	Površina	Površina	Površina	Površina
Opseg radne temperature	-10°C do 55°C	-10°C do 55°C	-25°C do 70°C	-25°C do 70°C
Relativna vlažnost	93% ±3% bez kondenzacije	93% ±3% bez kondenzacije	93% ±3% bez kondenzacije	93% ±3% bez kondenzacije
Ulazna zaštita	IP24D	IP24D	IP67	IP67
Maksimalni napon	30 VDC	30 VDC	30 VDC	30 VDC
Procena struje (samo prekidač)	2 Amp	2 Amp	2 Amp	2 Amp
Završetak kabla	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²
Detalji konekcije	<p>DETALJI KONEKCIJE</p> 			
Dimenzije				
Materijali	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS

Za informacije u vezi sa RoHS, WEEE & REACH, pogledajte www.kac.co.uk





Sadržaj bez potrebe za dodatnim podešavanjem

M3A unutrašnji dojavljivač	W3A spoljašnji dojavljivač IP67
	
Unutrašnji dojavljivač, uključuje zadnju kutiju (x1)	Spoljašnji dojavljivač, uključuje zadnju kutiju (x1)
Jednostavan poklopac sa šarkama (x1)	Jednostavan poklopac sa šarkama (x1)
Paket sa oznakama funkcije (x1)	Paket sa oznakama funkcije (x1)
Instalacioni paket koji sadrži testni ključ i zavrtnje (x1)	Instalacioni paket koji sadrži testni ključ, zavrtnje i podloške (x1)
Instalacioni sigurnosno-tehnički list (x1)	Instalacioni sigurnosno-tehnički list (x1)

Dodaci

Model	Broj dela
Pakovanje od 10 testnih ključeva	SC070
Pakovanje od 5 staklenih elemenata	KG1 x 5 (dostupno i u pakovanju od 10, 25 i 50)
Jednostavan poklopac sa šarkama	PS200

Informacije za naručivanje

Slika	Kod	Opis	Označavanje funkcije
	M3A-B000SG-K013-66	Unutrašnji dojavljivač, plavi, poklopac sa šarkama	Hitno zaustavljanje
	M3A-Y000SG-K013-65	Unutrašnji dojavljivač, žuti, poklopac sa šarkama	Manuelno puštanje
	W3A-B000SG-K013-66	Spoljašnji dojavljivač, plavi, poklopac sa šarkama	Hitno zaustavljanje
	W3A-Y000SG-K013-65	Spoljašnji dojavljivač, žuti, poklopac sa šarkama	Manuelno puštanje

> KAC Alarm Company Ltd
 KAC House, Thornhill Road, North Moons
 Moat, Redditch, B98 9ND, United Kingdom
 Tel: +44 (0) 1527 406655
 e-mail: marketing@kac.co.uk

Honeywell Life Safety Austria GmbH
 Technologiestr. 5, A-1120 Vienna, Austria
 T: +43 1 600 60 30
www.hls-austria.com
hls-austria@honeywell.com

KAC

Svi sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na našoj veb stranici: www.kac.co.uk
 Zdržavamo pravo na izmenu sadržaja ovog dokumenta bez prethodne najave.