

MSZ EN 12094-3:2003 Kültéri és beltéri kézi indító- és leállítószervezetek

M3A / W3A Alap esetben nyitva / Alap esetben zárva modellek

> Termék áttekintés

A KAC, amely világszerte piacvezető a kézi jelzésadók terén, kiterjesztette tűzjelző termékvonalát MSZ EN 12094-3:2003 szabványnak megfelelő berendezésekkel.

A kiváló minőségű, rendkívül megbízható és könnyen kezelhető kézi jelzésadók ideálisak gázzal oltó berendezések működtetéséhez, nagy értékek kereskedelmi és ipari létesítményekben történő védelméhez.

A jelzésadók bármilyen, oltógázzal működő rendszer részeként használhatók az MSZ EN 12094-3:2003 szerint.

A nem címezhető jelzésadó termékvonal mind beltéri (IP24D) mind pedig kültéri (IP67) használatra alkalmas, így felhasználási területek széles skáláján megállja a helyét, akár olyan környezetben is, ahol pormak és víznek lehet kitéve.

Megfelel az MSZ EN 12094-3: 2003 szabványnak.



> M3A & W3A Kézi oltásindítók – előnyök

A KAC termékvonalat a kitűnő teljesítmény, a könnyű telepítés és a legfrissebb szabványoknak történő megfelelés jellemzi. A termék konfigurálható „Alap esetben nyitva” vagy „Alap esetben zárva” üzemmódot. A termékhez zsanéros takaróelemet és egy egyszerű használatos üveglapot szállítunk.

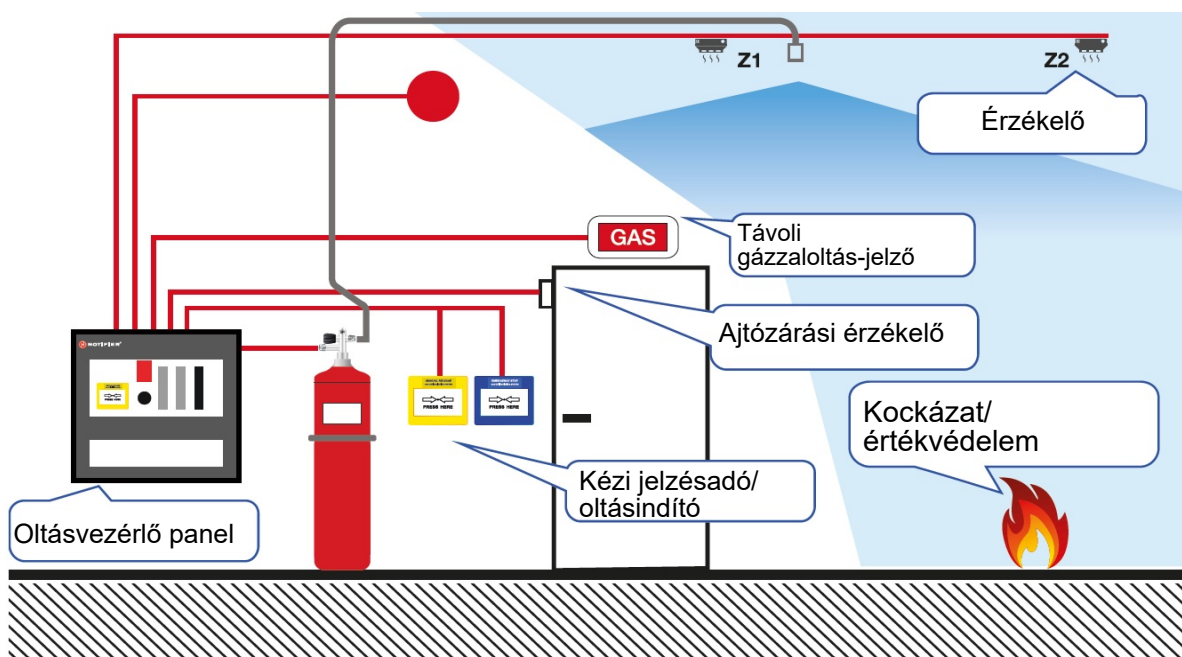
Egyszerű, gyors, rugalmas telepítés

- A First-Fix funkció időt takarít meg
- Könnyű kábelcsatlakozási lehetőség, egyszerű telepítés
- Számos alkalmazási terület, beltérről (IP24D) a kültérrig (IP67)

Minőség, megbízhatóság, teljesítmény

- A független Bureau Veritas minősítő intézet által az MSZ EN 12094-3:2003 szabvány szerint tanúsítva.
- Kitűnő anyagminőség, hosszú élettartam
- Modern, esztétikus, kompakt kialakítás, szabotázs védelemmel ellátva





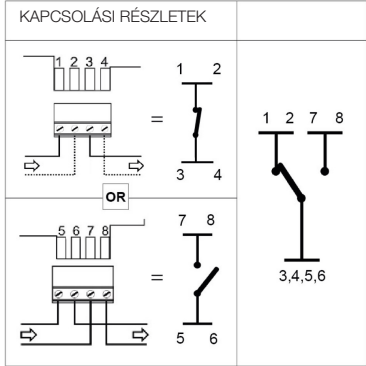
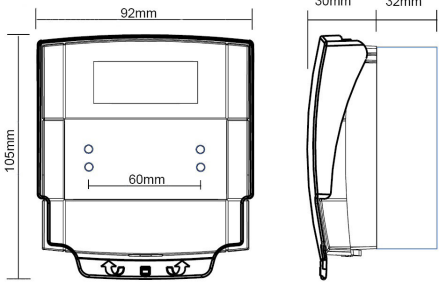
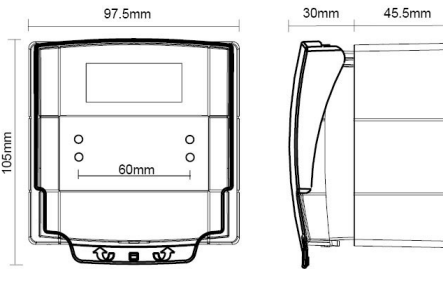
> Egy gázzal oltó rendszerben történő tipikus alkalmazási mód





KAC

M3A-W3A
EN12094-4

> M3A & W3A Kézi jelzésadó – Technikai jellemzők

Termékfotó				
Szériaszám	M3A-Y000SG-K013-65	M3A-B000SG-K013-66	W3A-Y000SG-K013-65	W3A-B000SG-K013-66
Funkciójelzés	Kézi oltásindítás	Vészleállítás	Kézi oltásindítás	Vészleállítás
Felhasználás	Beltéri	Beltéri	Kültéri	Kültéri
Felszerelés	Szilárd felület	Szilárd felület	Szilárd felület	Szilárd felület
Működési hőmérséklettartomány	-10°C - 55°C	-10°C - 55°C	-25°C - 70°C	-25°C - 70°C
Relatív páratartalom	93% ±3% párákicsapódás mentes	93% ±3% párákicsapódás mentes	93% ±3% párákicsapódás mentes	93% ±3% párákicsapódás mentes
IP védettség	IP24D	IP24D	IP67	IP67
Max. feszültség	30VDC	30VDC	30VDC	30VDC
Áramerősség (csak kapcsolás)	2 Amps	2 Amps	2 Amps	2 Amps
Kábelvégződés	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²
Kapcsolási részletek	<p>KAPCSOLÁSI RÉSZLETEK</p> 			
Méretetek				
Felhasznált anyag	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS
RoHS, WEEE & REACH információval kapcsolatban, kérjük látogasson el a www.kac.co.uk oldalra				

A gyári csomag tartalma

M3A beltéri jelzésadó	W3A kültéri IP67 jelzésadó
	
Beltéri jelzésadó fali burkolattal (1 db)	Kültéri jelzésadó fali burkolattal (1 db)
Egyszerű zsanéros műanyag fedlap (1 db)	Egyszerű zsanéros műanyag fedlap (1 db)
Funkciójelölő csomag (1 db)	Funkciójelölő csomag (1 db)
Telepítőkészlet: tesztkulcs és csavarok (1 készlet)	Telepítőkészlet: tesztkulcs, csavarok és lemosók (1 készlet)
Telepítő adatlap (1 db)	Telepítő adatlap (1 db)

Tartozékok

Modell	Cikkszám
Tíz tesztkulcsot tartalmazó csomag	SC070
Öt üveglapot tartalmazó csomag	KG1x5 (elérhető 10-es, 25-ös és 50-es csomagban is)
Egyszerű, zsanéros átlátszó fedlap	PS200

Megrendelési információk

Kép	Kód	Leírás	Funkció megjelölése
	M3A-B000SG-K013-66	Beltéri jelzésadó, kék, zsanéros fedlappal	Vészleállítás
	M3A-Y000SG-K013-65	Beltéri jelzésadó, sárga, zsanéros fedlappal	Kézi oltásindítás
	W3A-B000SG-K013-66	Kültéri jelzésadó, kék, zsanéros fedlappal	Vészleállítás
	W3A-Y000SG-K013-65	Kültéri jelzésadó, sárga, zsanéros fedlappal	Kézi oltásindítás

> KAC Alarm Company Ltd
KAC House, Thornhill Road, North Moons
Moat, Redditch, B98 9ND, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1527 406655
e-mail: marketing@kac.co.uk

Honeywell Life Safety Austria GmbH
Technologiestr. 5, A-1120 Vienna, Austria
T: +43 1 600 60 30
www.hls-austria.com
hls-austria@honeywell.com

KAC

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassuk.