


ZNAČAJKE OKRUŽENJA

- Radna temperatura: od -10 ° C do +55 ° C
- Certificirano: 1293 - CPR - 0597
- Propis: EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN54-23:2010
- Volumen pokrivenosti: 11 (D) x 11 (Š) x 5 (V)
- Kategorija: Uređaj za postavljanje na zid ili ugradbenu montažu
- Vrsta: A, za unutarnja okruženja


MEHANIČKE ZNAČAJKE

- Dimenzije: 307 x 117 55 mm
- Težina: 539 g
- IP ocjena: 41C

PRIMJER UGRADNJE U HODNIK

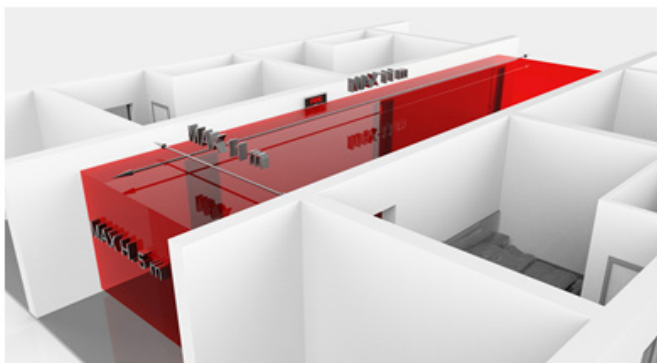

PODRUČJE POKRIVENOSTI

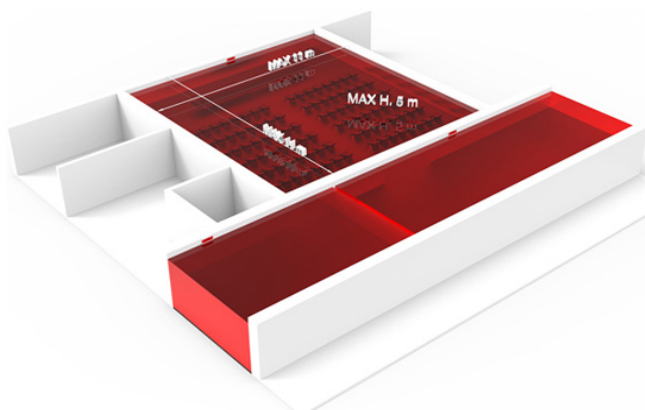

DIMENZIJE



ELEKTRIČNE ZNAČAJKE

- Nazivni napon napajanja: 24 Vcc (20 ÷ 30 Vcc)
- Napajanje: 1,7 W pri 24 V; 2,4 (DIP7 ISKLJUČEN)
- Trenutno: Prosjek od 100 mA, vršna od 140 mA, mala potrošnja od 70/90 mA.
- BLJESKALICA: frekvencija 0,6Hz

| Električna bljeskalica | Pokrivenost | Trenutna potrošnja |
|------------------------|-------------|--------------------|
| Standard | 5x11x11m | 100mA |
| Slabo napajanje | 4x9x9m | 70mA |


- UNUTARNJI ZVUČNIK: isprekidani zvuk 1983Hz.
- Glavni uzorak zvuka: impulsni zvuk od 1,2 Hz
- Dostupni zvukovi: modulirani, impulsni, bitonalni, kontinuirani

| DIP prekidač | Akustično napajanje a 1 m |
|-------------------------|---------------------------|
| ON - ON (zadano) | 101 dB |
| UKLJUČENO - ISKLJUČENO | 97 dB |
| ISKLJUČENO - UKLJUČENO | 94 dB |
| ISKLJUČENO - ISKLJUČENO | Zvuk deaktiviran |

KUTIJA ZA UGRADBENU MONTAŽU



RUPA ZA MONTAŽU

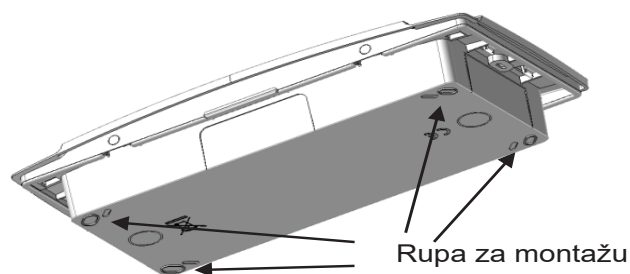

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati.
Per maggiori informazioni contattare:

Notifier Italia S.r.l.
Via Grandi, 22 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel.: 02-51897.1 Fax: 02-51897.30 E-Mail: notifier@notifier.it

www.notifier.it

D-309.1-PAN1P-ENG Rev. A.2 11/2019



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE CERTIFICATI

KUT ZVUČNE DIPERZIJE

| Horizontalno | DIP 5 = UKLJUČEN / DIP 6 = UKLJUČEN 101dB | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | DIP 3 UKLJUČEN DIP 4 UKLJUČEN | DIP 3 UKLJUČEN DIP 4 ISKLJUČEN | DIP 3 ISKLJUČEN DIP 4 UKLJUČEN | DIP 3 ISKLJUČEN DIP 4 ISKLJUČEN |
| | S1 | S2 | S3 | S4 |
| | min dB @ 1m | | | |
| 15 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| 45 | 101 | 99 | 102 | 101 |
| 75 | 98 | 100 | 100 | 99 |
| 105 | 95 | 100 | 96 | 95 |
| 135 | 97 | 99 | 99 | 99 |
| 165 | 99 | 98 | 101 | 100 |

| Okomito | DIP 5 = UKLJUČEN / DIP 6 = UKLJUČEN 101dB | | | |
|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | DIP 3 UKLJUČEN DIP 4 UKLJUČEN | DIP 3 UKLJUČEN DIP 4 ISKLJUČEN | DIP 3 ISKLJUČEN DIP 4 UKLJUČEN | DIP 3 ISKLJUČEN DIP 4 ISKLJUČEN |
| | S1 | S2 | S3 | S4 |
| | min dB @ 1m | | | |
| 15 | 94 | 100 | 94 | 92 |
| 45 | 102 | 100 | 103 | 102 |
| 75 | 106 | 103 | 107 | 106 |
| 105 | 102 | 100 | 103 | 101 |
| 135 | 107 | 104 | 108 | 107 |
| 165 | 98 | 98 | 98 | 97 |

ŠIFRE PROIZVODA

| ŠIFRA | OPIS |
|------------------|---|
| PAN1-PLUS-W | Konvencionalni audio-vizualni uređaji certificirani u skladu s EN54.3 /EN 54.23. Mat bijeli s crvenim tekstualnim filmom. |
| PAN1-PLUS-Y | Konvencionalni audio-vizualni uređaji certificirani u skladu s EN54.3 /EN 54.23. Mat žuta za sustave za gašenje. Dvije bijele tekstualne folije, na sivoj pozadini: "EVACUATE" i "DO NOT ENTER: EXTINGUISHING IN PROGRESS". |
| PAN1-PLUS-EN3 | Konvencionalni audio-vizualni uređaj certificiran je EN54.3 bez bljeskalice. Matbijeli s crvenom folijom i crvenom folijom s tekstom. |
| PAN1-PLUS-SW | Metalni nosač za zidnu ugradnju za PAN1-PLUS. |
| PAN1-PLUS-SC | Metalni nosač za stropnu montažu za PAN1-PLUS. |
| FRONT-PAN1-PL-R | Okvir za PAN1-PLUS-EL u vatrenocrvenoj boji s crvenom folijom. |
| FRONT-PAN1-PL-G | Okvir za PAN1-PLUS-EL u mat sivoj boji s crvenom folijom. |
| FRONT-PAN1-PL-X | Okvir za PAN1-PLUS-EL, dostupan u različitim bojama. Sive i crvene folije. Minimalna količina za narudžbu: 20 komada. |
| PAN1-PLUS-INC | Ugradbena kutija za PAN1-PLUS. |
| EL-PAN1-PLUS-CNV | Dno bez okvira u boji i s konvencionalnom elektroničkom karticom. |
| TXT-PAN1-PLUS | Posebni okvir za sitotisak za TEKSTUALNE FOLIJE nije u katalogu. |
| P-PAN1-P-XXX-G/R | Standardna tekstualna folija na sivoj ili crvenoj pozadini. |



 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell